



Contador de descargas

Referencia	Designación
COMPTCCF03	Contador de descargas

Descripción

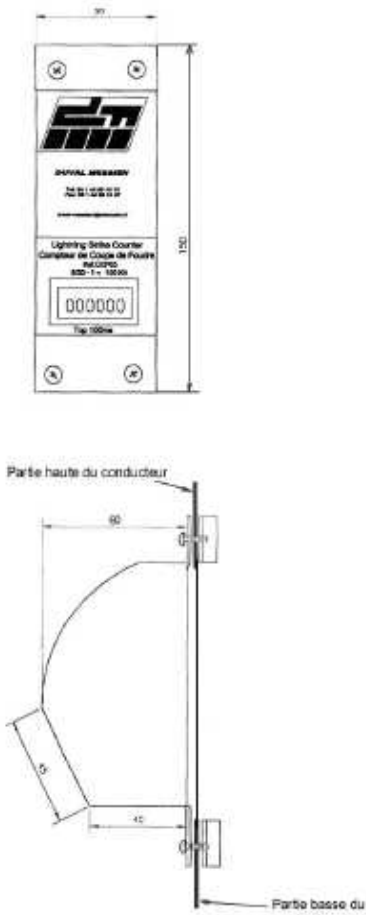

Se usa el contador de CCF03 para contabilizar los choques de rayo que circulan por las bajantes de una instalación de protección contra el rayo. El dispositivo de contabilización es electromagnético y funciona sin fuente de alimentación externa.

Mantenimiento: Este contador de descargas no requiere ningún mantenimiento específico.

Nunca abrir el contador de descargas. Un intento de abrirlo podrá causar danos irreversibles y cancelara, de facto, la garantía del producto (1 año para partir de la fecha de facturación).

Instalación: La instalación se hace en paralelo de los conductores de bajante con 2 fijaciones de presión y 4 tornillo M6x13.

Conforme con la norma NF EN 50164-6

Esquema	Foto	Características técnicas
		<p>Dimensiones: 150 x 60 x 50 mm</p> <p>Peso: 530 g</p> <p>Temperatura de utilización: De -10 a +60 °C</p> <p>Grado de protección: IP 65</p> <p>Fijación: 6 dígitos</p> <p>Nivel de funcionamiento: De 1 a 100kA en onda 8/20</p> <p>Tiempo mini entre dos choques: 100 ms</p> <p>Conectores: Para redondo Ø de 8 a 10 mm y cinta 30x2 y 30x3 mm</p>