




# Productos rayo Puesta a tierra


## Conector varilla pletina



Permite conectar electrodos horizontales de tipo regleta o conductor redondo a electrodos verticales (poste: PIQACUA1M).  
Hasta 3 conductores de tipo pletina cobre estañado pueden ser conectados con un electrodo de tierra.

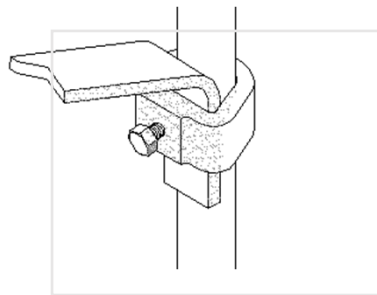

Entregado con un tornillo  
M10 latón

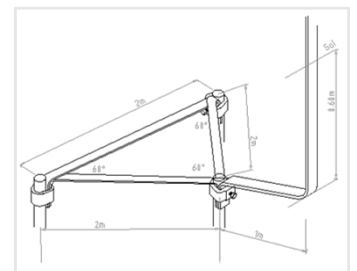

Ejemplo de puesta a tierra

## Características

Referencia :	<b>CONPIQRUB2</b>
Tipo de instalación :	Puesta a tierra
Montaje :	Apriete de los conductores de tierra con un electrodo de tierra $\varnothing 17,4\text{mm}$
Utilización :	Instalación de la puesta a tierra rayo que cumple con las normas NFC 17102 y NF EN 62305-3
Conductores :	Pletina de sección 27x2mm a 33,5x3mm y conductor redondo $\varnothing 8\text{mm}$
Material :	Cupro alu
Dimensiones :	54 x 42 x 20 mm
Peso :	0,150 kg
Normas :	NF EN 62561-2

Duval Messien® - Una gama completa de protección contra el rayo y las sobretensiones. En el marco del desarrollo continuo de sus productos, Duval Messien se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.