

DUVAL MESSIEN

Un savoir-faire reconnu depuis plus d'un siècle
Fiche technique Foudre



Collier de déport en inox

Conforme à la norme NF EN 62561-4


Ils permettent la fixation sans déport de l'ensemble des paratonnerres à dispositif d'amorçage et tiges simples de la gamme DUVAL MESSIEN équipé de mât rallonge ou non, sur pylône, tubulures verticales, charpentes métalliques, le long d'un profilé métallique vertical ou horizontal.

Pour l'installation d'un paratonnerre :

- Sur un mât de 2 à 4 m, il faudra prévoir 2* colliers,
- Sur un mât de 5 à 6 m, il faudra prévoir 3* colliers.

* Ce quantitatif devra toutefois être validé selon la zone d'implantation de l'installation, les contraintes liées aux intempéries et au support. (il est conseillé de respecter un espacement de 300 à 400mm minimum entre pattes).

Référence :	COLLRMATXI	COLLRMATCI
Matière :	Acier inoxydable	
Utilisation :	Support horizontal	Support vertical
Dimensions (en mm):	87 x 112 x 112	87 x 35 x 112
Poids (en kg) :	5,100	
Norme :	NF EN 62561-4 - NF EN 62305-3 - NFC 17102	

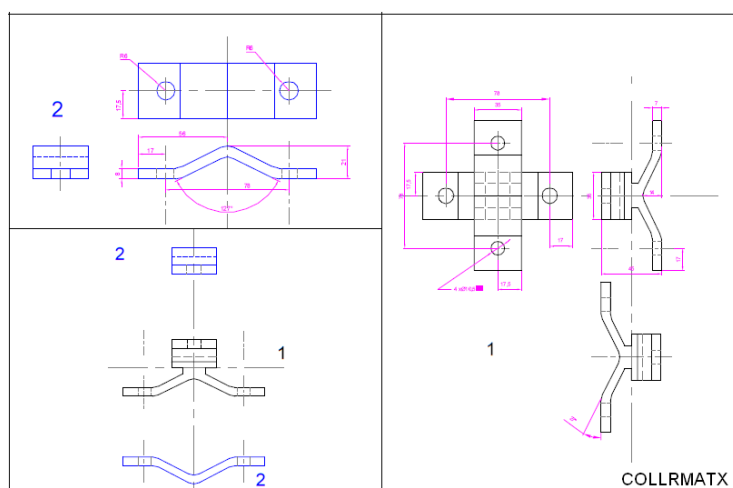

Rejoignez-nous sur :



Version 2020 - A

Duval Messien Tél:+33 1 60 18 58 70 / Fax :+33 1 60 18 58 71 – Email : contact@duval-messien.fr
30 rue de la Varenne – 94100 Saint Maur des Fossés – France - Web : www.duval-messien.fr
Agence Ouest (Nantes) Tél :+33 2 40 54 79 30 - Agence Sud Est (Velaux) Tél :+33 4 42 34 71 00