

# DUVAL MESSIEN

Un savoir-faire reconnu depuis plus d'un siècle  
Fiche technique Foudre



## Compteur de coups de foudre

Conforme à la norme NF EN 62561-6

Le compteur CCF03 est destiné à comptabiliser les chocs de foudre circulant dans les descentes d'installation de protection contre la foudre. Le dispositif de comptage est électromécanique et fonctionne sans aucune source d'alimentation.

Seuil de déclenchement : 1 à 100 kA en onde 8/20


Temps mini entre 2 chocs : 100 ms

Connecteur : pour rond diamètre 8 à 10mm et ruban 30x2 et 30x3mm

**Maintenance :** ce compteur de coups de foudre ne nécessite aucune maintenance particulière. Ne jamais ouvrir le compteur. Une tentative d'ouverture peut entraîner des dommages réversibles et annulera, de facto, la garantie du produit (1 an à compter de la date de facturation)

**Fixation :** Le montage se fait en parallèle sur le conducteur de descente à l'aide de 2 brides de serrage et des 4 vis M6x13.

Référence :	COMPTCCF03
Matière :	Acier inoxydable 304L / Polycarbonate
Température d'utilisation :	-10 à +60°C
Indice de protection :	IP65
Affichage :	4 digits
Dimensions (en mm):	150 x 50 x 60
Seuils de déclenchement :	1kA en onde 8/20 à 100kA en onde 10/350
Temps mini entre 2 chocs :	100 ms
Connecteur :	Pour rond $\Phi$ 8 à 10mm et ruban 30x2 et 30x3 mm.
Poids (en kg) :	0,530
Normes :	NF EN 62561-6 / IEC 62561-6

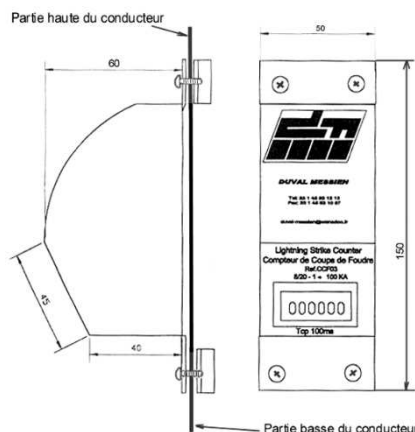

Rejoignez-nous sur :



Version 2020 - A

Duval Messien Tél:+33 1 60 18 58 70 / Fax :+33 1 60 18 58 71 – Email : [contact@duval-messien.fr](mailto:contact@duval-messien.fr)  
30 rue de la Varenne – 94100 Saint Maur des Fossés – France - Web : [www.duval-messien.fr](http://www.duval-messien.fr)  
Agence Ouest (Nantes) Tél :+33 2 40 54 79 30 - Agence Sud Est (Velaux) Tél :+33 4 42 34 71 00