

DUVAL MESSIEN

Un savoir faire reconnu depuis plus d'un siècle
Fiche technique Foudre



Compteur foudre


Conforme à la norme IEC 62561-6 NF EN 62561-6

Le compteur foudre (digital) est destiné à comptabiliser les coups de foudre reçus sur les structures équipées de paratonnerres. Le système de comptage est digital et fonctionne avec une batterie intégrée.

Seuil de détection: de 1 à 100 kA (10/350µs)

Maintenance: Ce compteur ne nécessite pas de maintenance particulière. Jamais ouvrir le compteur. Une tentative d'ouverture peut créer des dommages réversibles et annulera, de facto, la garantie du produit (1 an à compter de la date de facturation)

Fixation : L'assemblage est fait en parallèle sur la descente avec 4 vis.

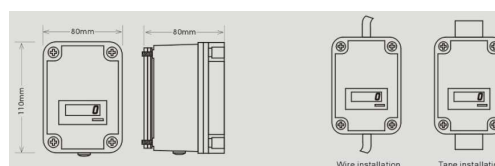

Référence :	COMPTDIG
Type d'installation :	Paratonnerre
Montage:	Intérieur / extérieur
Type de collecte de données	Via le conducteur de descente
Durée de vie de la batterie intégrée	3-5 ans
Type de batterie intégrée	Batterie lithium
Capacité de la batterie intégrée	1000Ah
Plage de comptage :	0 à 9999 9999
Affichage :	Nombre de coups de foudre
Seuil de détection :	1kA – (10/350µs)
Courant maximal de décharge détecté :	100 kA – (10/350µs)
Etat du câblage	Câble : 2,5-35mm ² / Méplat : ≤4x40mm
Matériau :	PVC
Dimensions :	110 x 80 x 80 mm (avec brides)
Poids :	386 g
Température (humidité)	-40°C...to +80°C, humidité relative ≤95%
Indice de protection:	IP65
Normes :	IEC 62561-6 NF EN 62561-6

Rejoignez-nous sur :



Version 2020 - A

Duval Messien Tel:+33 1 60 18 58 70 / Fax :+33 1 60 18 58 71 – Email : contact@duval-messien.fr
30 rue de la Varenne – 94100 Saint Maur des Fossés – France - Web : www.duval-messien.fr
Agence Ouest (Nantes) Tel :+33 2 40 54 79 30 - Agence Sud Est (Velaux) Tel :+33 4 42 34 71 00