

DUVAL MESSIEN

Una experiencia reconocida desde hace más de un siglo




Ficha técnica Rayo

Grapa, clavija


Cumple con la norma NF EN 62561-4

Permiten la fijación de conductores planos de anchura 30 mm en paredes de hormigón o de ladrillo instalándolas en las clavijas de poliamida.

Referencia :	CRAMPGALV	CRAMPINOX	CHEVNYL
Material :	Acero Galvanizado	Acero inox	Poliamido
Montaje :	Fijación sobre concreto, ladrillo, piedra sillar, piedra, perforación Ø8 mm para instalación de la clavija ref.CHEVNYL Golpear la grapa para mantener el conductor.		
Empaque :	100 Unidades		
Utilización :	Fijación del conductor de bajante y conexiones equipotenciales		
Dimensiones (en mm)	5 x 40	40 x 30	8 x 40
Peso (en kg) :	0,018	0.015	0,001
Norma :	NF EN 62561-4		

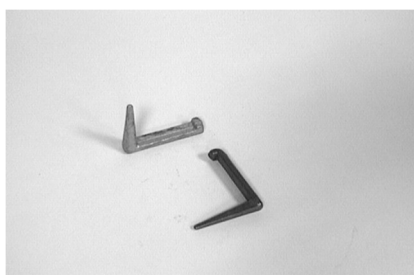

Ejemplo de instalación

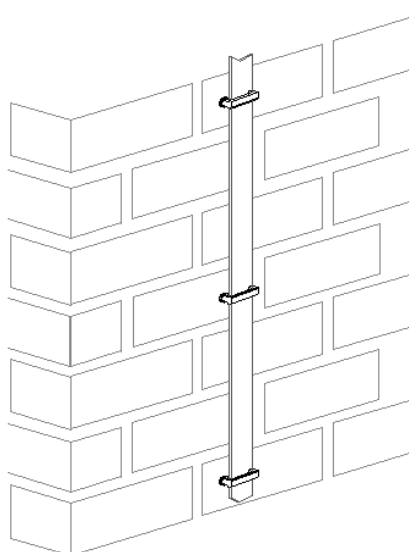

Únete a nosotros en :



Versión 2020 - A

Duval Messien Tél: +33 1 60 18 58 70 / Fax : +33 1 60 18 58 71 – Email : contact@duval-messien.fr
30 rue de la Varenne – 94100 Saint Maur des Fossés – France - Web : www.duval-messien.fr
Agence Ouest (Nantes) Tél : +33 2 40 54 79 30 - Agence Sud Est (Velaux) Tél : +33 4 42 34 71 00