

DUVAL MESSIEN

Un savoir-faire reconnu depuis plus d'un siècle



Fiche technique Foudre

Mats emboitables 6 mètres en inox

Conforme à la norme NF EN 62305-3 / NF C 17-102


Les mâts emboitables de 6 mètres sont utilisés pour rehausser les paratonnerres. Ils sont en acier inoxydable 304L, filetés à une extrémité M34X150 pour recevoir le paratonnerre.

Ces mâts sont livrés en 3 morceaux de 2 mètres et 1 emmanchement EMI34/34.

Il existe en version renforcé 1 mât Ø34 + 1 mât Ø42 et un emmanchement EMI34/42.

CARACTERISTIQUES

Référence :	MIEMB6S3N
Type d'installation :	Paratonnerre
Montage :	Emboitement entre mâts avec emmanchements.
Matière :	Acier inoxydable 304L
Composition : MIEMB6S3N	2 Mâts Ø 34+1 emmanchement 34/34, 1 mât Ø 42+1 Mâts Ø 34+ 1 emmanchement 34/42
Dimensions :	6 m x Ø42mm maxi
Poids :	18,4 kg

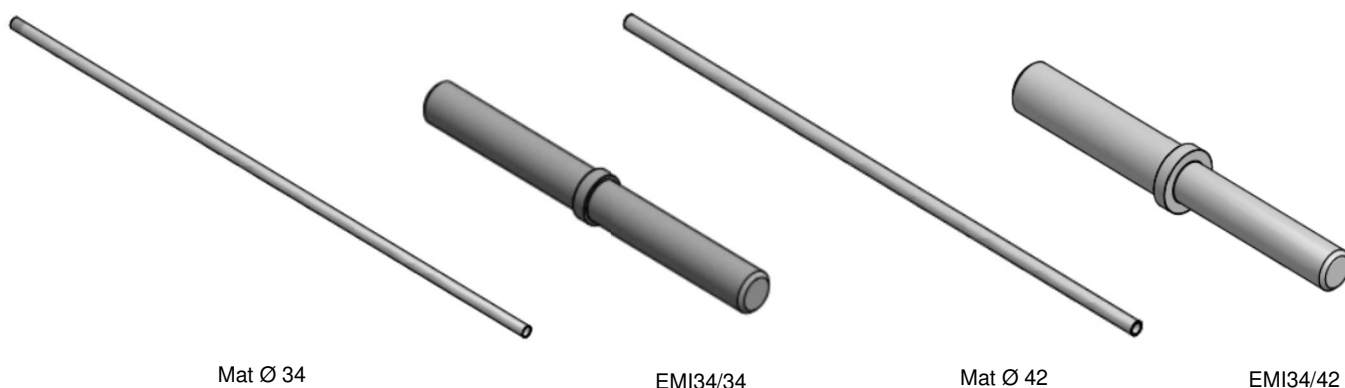

Mat Ø 34

EMI34/34

Mat Ø 42

EMI34/42

Rejoignez-nous sur :



Version 2020 - A

Duval Messien Tél:+33 1 60 18 58 70 / Fax :+33 1 60 18 58 71 – Email : contact@duval-messien.fr
30 rue de la Varenne – 94100 Saint Maur des Fossés – France - Web : www.duval-messien.fr
Agence Ouest (Nantes) Tél :+33 2 40 54 79 30 - Agence Sud Est (Velaux) Tél :+33 4 42 34 71 00