

# DUVAL MESSIEN

Un savoir-faire reconnu depuis plus d'un siècle  
**Fiche technique Foudre**




## Regard de visite

Conforme à la norme NF EN 62561-5

Le regard de visite est à placer en partie basse de chaque conducteur de descente. Il est utilisé pour le logement au sol d'un connecteur de câble de terre avec l'électrode (piquets) et peut également être utilisé en tête d'un puits de terre pour en assurer le repérage.

Il permet de rendre déconnectable la prise de terre foudre, le conducteur de descente et la liaison équipotentielle avec le réseau de terre général du site (fond de fouille, TGBT, etc...).

Référence :	<b>REGCAFIFTE</b>
Type d'installation :	Prise de terre
Montage :	Mise en place du regard, interconnexion des conducteurs selon choix du raccord
Utilisation :	Interconnexion des conducteurs de terre
Matière :	Fonte
Dimensions (en mm):	Ø 230 x 90
Poids (en kg) :	4,9
Essai de charge :	125 KN (classe B125)
Normes :	NF EN 62561-5 - NF EN 124-2 - NF EN 62305-3 - NFC 17102

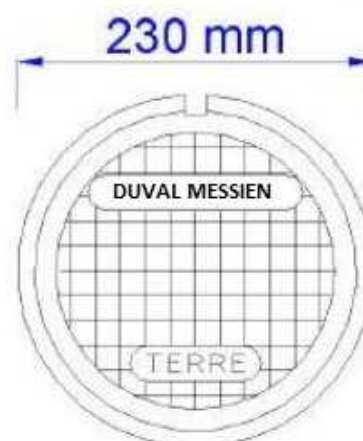

Rejoignez-nous sur :



Version 2020 - A

Duval Messien Tél:+33 1 60 18 58 70 / Fax :+33 1 60 18 58 71 – Email : [contact@duval-messien.fr](mailto:contact@duval-messien.fr)  
30 rue de la Varenne – 94100 Saint Maur des Fossés – France - Web : [www.duval-messien.fr](http://www.duval-messien.fr)  
Agence Ouest (Nantes) Tél :+33 2 40 54 79 30 - Agence Sud Est (Velaux) Tél :+33 4 42 34 71 00