

DUVAL MESSIEN

Un saber hacer reconocido desde hace más de un siglo

Ficha técnica Rayo



Collar lateral en acero inoxidable


Cumple con la norma NF EN 62561-4

Permite la fijación sin lateral del conjunto de los pararrayos con Dispositivo de Cebado y puntas simples de la gama DUVAL MESSIEN equipados de mástil elevador o no, sobre una torre, estructuras verticales, carpinterías metálicas, a lo largo de un perfil metálico vertical o horizontal. Para la instalación de un pararrayos :

- Sobre un mástil de 2 a 4 m, considerar 2* collares,
- Sobre un mástil de 5 a 6 m, considerar 3* collares.

* Esta cantidad sin embargo debe ser validada de acuerdo con la ubicación de instalación, las restricciones en relación con el clima y el soporte (es recomendado respetar una distancia de 300 a 400mm mínimo entre fijaciones).

Referencia :	COLLRMATXI	COLLRMATCI
Materia :	Acero inoxidable	
Utilización :	Soporte horizontal	Soporte vertical
Dimensiones (en mm):	87 x 112 x 112	87 x 35 x 112
Peso (en kg) :	5,100	
Norma :	NF EN 62561-4 - NF EN 62305-3 - NFC 17102	

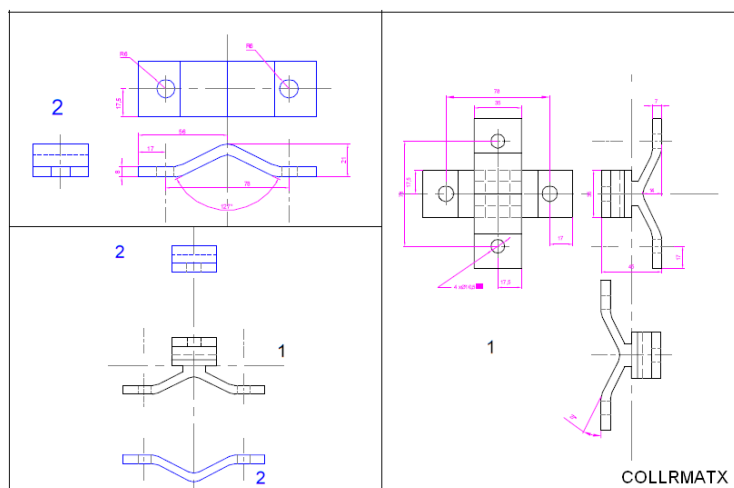

Únete a nosotros en :



Edición 2020 - A

Duval Messien Tél:+33 1 60 18 58 70 / Fax :+33 1 60 18 58 71 – Email : contact@duval-messien.fr
30 rue de la Varenne – 94100 Saint Maur des Fossés – France - Web : www.duval-messien.fr
Agence Ouest (Nantes) Tél :+33 2 40 54 79 30 - Agence Sud Est (Velaux) Tél :+33 4 42 34 71 00