

# DUVAL MESSIEN

Una experiencia reconocida desde hace más de un siglo

**Ficha técnica Rayo**




## Registro de control

Cumple con la norma NF EN 62561-5

El registro de control debe ser instalado en parte baja de cada bajada. Se usa para colocar en el suelo un conector de cable de tierra con el electrodo (varillas) y también se puede usar en cabeza de un pozo para asegurar su identificación.

Permite desconectar la puesta rayo, la bajada y la conexión equipotencial con la red de tierra general del sitio (malla de tierra, TGBT, etc...).

Referencia :	<b>REGCAFIFTE</b>
Tipo de instalación :	Puesta a tierra
Montaje :	Instalación del registro, interconexión de los conductores según la elección del empalme
Utilización :	Interconexión de los conductores de tierra
Material :	Hierro fundido
Dimensiones (en mm):	Ø 230 x 90
Peso (en kg) :	4,9
Prueba de carga :	125 KN (clase B125)
Normas :	NF EN 62561-5 - NF EN 124-2 - NF EN 62305-3 - NFC 17102

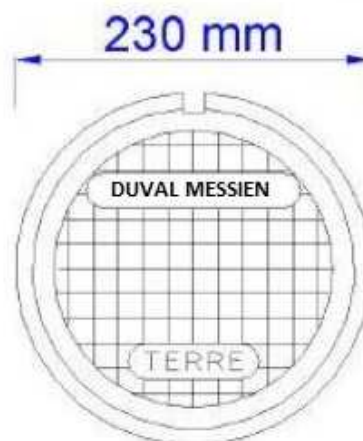

Únete a nosotros en :



Versión 2020 - A

Duval Messien Tél:+33 1 60 18 58 70 / Fax :+33 1 60 18 58 71 – Email : [contact@duval-messien.fr](mailto:contact@duval-messien.fr)  
30 rue de la Varenne – 94100 Saint Maur des Fossés – France - Web : [www.duval-messien.fr](http://www.duval-messien.fr)  
Agence Ouest (Nantes) Tél :+33 2 40 54 79 30 - Agence Sud Est (Velaux) Tél :+33 4 42 34 71 00